



collettori

EUROKAL



Caratteristiche

Max percentuale di glicole: **50%**
Pressione di esercizio standard: **1,5÷2,5 bar**
Massima pressione di esercizio: **6 bar**
Pressione di collaudo: **8 bar**
Campo di temperatura: **4÷70°C**
Attacchi principali: **1 1/4" F**
Derivazioni: **3/4" M Eurocono**
Interasse derivazioni: **45 mm**
Profondità cassetta: **110 mm**

EUROKAL è un collettore in materiale termoplastico ad elevato contenuto tecnologico studiato per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti. E' un collettore modulare brevettato completo di visualizzatori di portata con scala graduata, con funzione di chiusura totale sul modulo di mandata; ogni singolo modulo di ritorno è dotato di inserto termostattizzabile. La nuova gamma di flussimetri "High sensibility" permette una perfetta combinazione con i circolatori variabili di ultima generazione. A richiesta può essere fornito con apposito guscio di coibentazione. La distribuzione dell'acqua nei vari circuiti può essere effettuata attraverso tubazioni in plastica, multistrato o rame fino ad un diametro di 20 mm. Le basse perdite di carico, caratteristica dovuta alla particolare conformazione dei moduli di mandata e di ritorno, permettono qualsiasi adduzione ai circuiti scaldanti senza alcuna risonanza.

Suite 

0825 680208 - info@suitesrl.it
suitesrl.it



P.Iva: 02399690649
Sede legale: via A.Genovese 32, 83100 Avellino (AV)



collettori

EUROKAL

N.vie	L		
		9	505
2	190	10	550
3	235	11	595
4	280	12	640
5	325	13	685
6	370	14	730
7	415	15	775
8	460	16	820

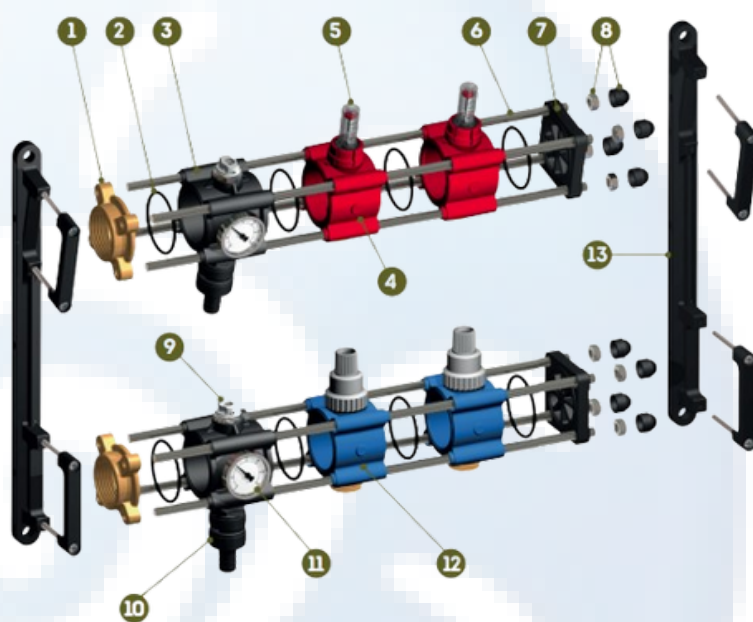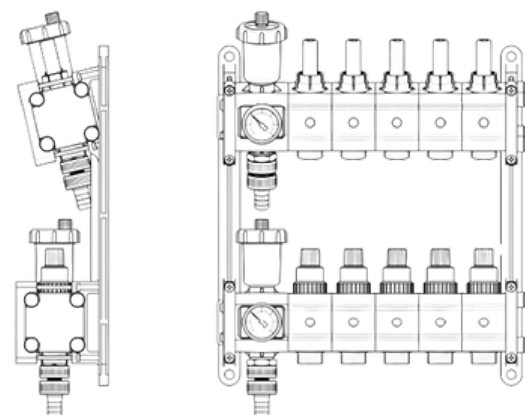

1 Testata in ottone - 2 O-ring - 3 Modulo testata - 4 Modulo di mandata - 5 Flussimetro - 6 Barra filettata - 7 Terminale - 8 Dadi e copridadi - 9 Valvola sfogo aria - 10 Rubinetto carico/scarico - 11 Termometro - 12 Modulo di ritorno - 13 Staffa

Componenti

I moduli, il gruppo sfogo aria, la testata e il terminale che compongono il collettore, vengono uniti con barre filettate da 8 MA inserite nei 4 fori di ogni elemento. Il serraggio dei dadi, posti sulla testata, viene effettuato con chiave dinamometrica per garantire l'omogeneità di tenuta e di stabilità tra le parti. Ogni collettore assemblato è posto a severi test atti a garantirne la funzionalità e la tenuta al passaggio dei fluidi

Suite 

0825 680208 - info@suitesrl.it
suitesrl.it

P.Iva: 02399690649
Sede legale: via A.Genovese 32, 83100 Avellino (AV)